


Эл. почта: .l elas@lelastelecom.ru
Веб-сайт: ... www.lelastelecom.ru

VoIP/PoE IP66
Громкая связь / 1 кнопка

NTS410E5B

Чертеж с разрезами

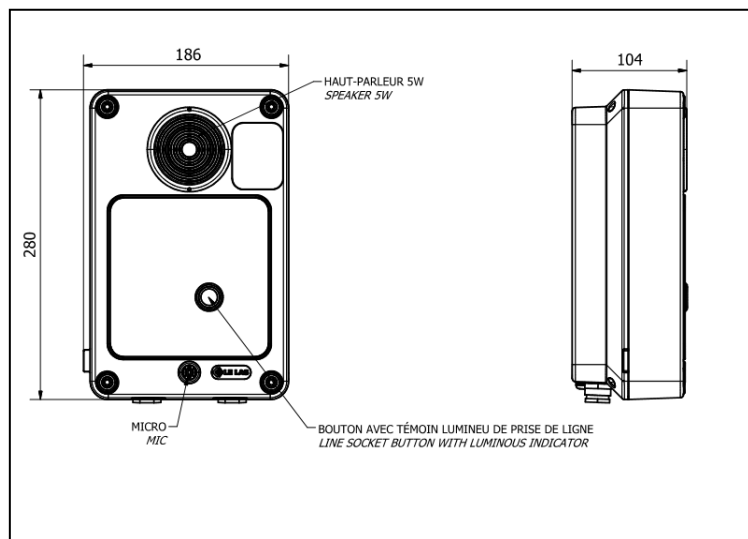

Электрические характеристики:

Напряжение: 12/24 В пост. тока по PoE
Потребление: 1А / 12В
Мощность громкоговорителя: 2 ватта / 8 Ом
Мощность сигнала вызова: > 75 дБ / 1 м.
Мощность аудиовыхода внешнего громкоговорителя: 20 ватт / 8 Ом*
Режим разговора: микрофон, громкая связь
полнодуплексный
Прекращение телефонного разговора: Автоматическое

* Зависит от типа источника питания

Другие характеристики:

Технология: SIP, TCP, UDP, RTP, RTCP, DHCP-клиент, TFTP-клиент
Кодек: G.711, G.722, G.729
Адаптивное эхоподавление, шумоподавление и настройка автоматической регулировки усиления
Функция резервного сервера и альтернативного прокси-сервера
Встроенный выход для сухого контакта

Опции:

Быстрый набор,
Телефонная книга (макс. 10),
Групповой вызов,
Групповой пейджинг,
Регулировка громкости,
Сигнализация предварительной записи.

SPEAKER SW	ДИНАМИК SW
LINE SOCKET BUTTON WITH LUMINOUS INDICATOR	КНОПКА ЛИНЕЙНОГО РАЗЪЕМА СО СВЕЯЩИМСЯ ИНДИКАТОРОМ

Материал :..... алюминий
Цвет:.....Оранжевый RAL2003 (спереди) / черный RAL9005 (сзади)
Микрофон :.....атмосферозащищённый
Громкоговоритель :.....2 ватта / 8 Ом
Крепление :.....настенное на 4 винтах
Подключение :.....соединитель типа RJ45
Тип кабеля :.....Ethernet кат.5 / кат.6
Кабельный ввод :.....для кабеля Ø7 - Ø13мм
Размер :.....186 X 280 X 104 мм
Вес :.....3,5 кг
Защита от атмосферных воздействий:.....IP66
Механическая защита (IK) :.....IK10
Температура окружающей среды при эксплуатации :.....-40°C / + 70°C

Опции:

- Плата реле
- другие цвета по запросу
- дополнительные кабельные вводы для внешних устройств
- подключение головного телефона

MTBF: 100000 часов
(Среднее время безотказной работы)

Установка:

Ввод в эксплуатацию данного типа изделия должен осуществляться компетентной монтажной организацией
-Открытие и закрытие крышки на прокладке с помощью 4 невыпадающих винтов из нержавеющей стали.
- Закрепите заднюю сторону корпуса на плоской поверхности в соответствии с условиями монтажа, указанными в инструкции по установке.
- Подберите диаметры кабелей к диаметрам кабельных вводов и правильно затяните их.
- Подключение: Путем пропуска кабеля через кабельный сальник и обжимания соединителя RJ45
Данное оборудование поставляется с заводской гарантией на детали и работу сроком на 2 года.

