


Всепогодное переговорное устройство Системы диспетчерской связи Global IP **NHE 402 HB**

Размеры

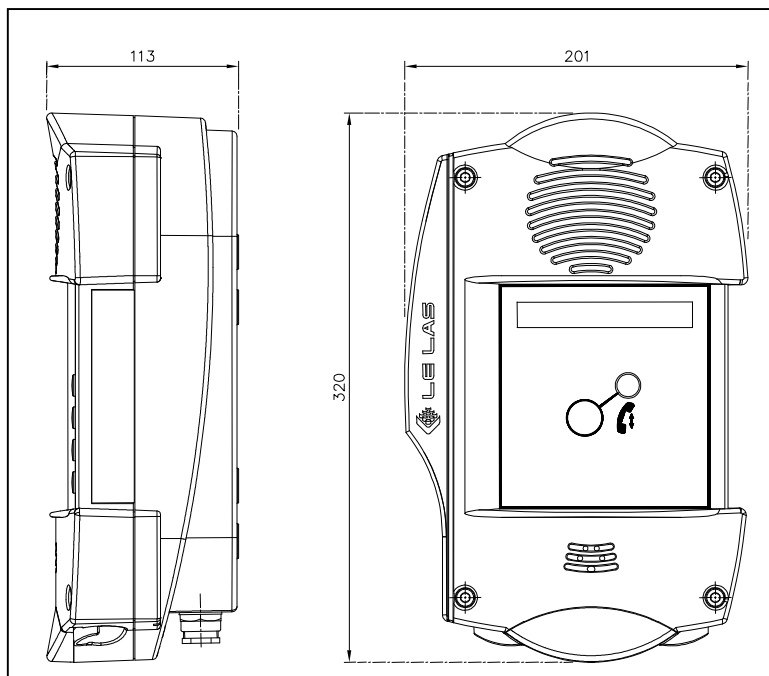

Характеристики:

Питание : 12 / 24 Vcc ou POE
Опция: 230Vac
Потребление : <200mA
Мощность звонка : > 85 dB / 1 m.
Тип разговора : громкая связь / трубка
Полный дуплекс
Протоколы: SIP, RTP, STUN, NTP, DHCP, PPPoE, Caller ID
Кодеки : G.711 ulaw, G.711 alaw, G.722, G.726, G.721
Программирование : через меню сервера на странице
интернета (SSL v2/v3)
Голосовые сообщения

Функциональные возможности:

Управление журналом звонков : пропущенные , полученные и
сделанные звонки (call logging).
Управление отправкой текстовых сообщений (instant message).
Дозвон на номер в памяти при определенном уровне шума
Программирование трансляции сигналов или сообщений

Материал изготовления : поликарбонат уплотненный
стекловолокном / RAL2003

Шнур телефонной трубки: из стали , выдерживает до 100 кг

Микрофон: всепогодный, электрет

Громкоговоритель : 5 ватт

Крепление: настенный, 2 или 4 болта

Соединение : на коннектор RJ45

Вход кабеля: для кабеля сечением Ø5 - Ø12 мм

Размеры : 201 X 320 X 113 мм

Вес: 2,3 кг

Пылеи влагозащита : IP66

Диапазон рабочих температур : -40°C / + 70°C

Опции:

- Контакт реле
- встроенная лампа-вспышка
- с трубкой или без



Гарантия 2 года