



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Промтел»**



ПАСПОРТ

Телефонный аппарат серии «PromTel T10LCD»

(арт. 1121201)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Гарантии изготовления	3
2. Комплект поставки	3
3. Условия транспортирования и хранения	3
4. Технические характеристики	3
5. Установка	4
6. Настройка и программирование	5
7. Свидетельство о приемке	7

1. Гарантии изготовления.

Изготовитель гарантирует нормальную работу телефона при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня продажи.

Гарантия не распространяется на разукomплектованные аппараты, состав которых не соответствует паспорту, а также на аппараты, имеющие механические повреждения.

2. Комплект поставки.

Телефонный аппарат серии «**PromTel T10LCD**»..... 1 шт.

Комплект монтажных частей..... 1 шт.

Паспорт..... 1 шт.

3. Условия транспортирования и хранения.

Телефоны могут транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от -40°С до +70°С при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков.

4. Технические характеристики.

Телефоны серии Promtel T10LCD имеют устойчивый к коррозии корпус из литого алюминия, защищенный от атмосферных воздействий.

Трубка изготовлена из формованного объемного формовочного компаунда и разработана специально для того, чтобы выдерживать интенсивное использование в любых условиях, а бронированный шнур обеспечивает дополнительную устойчивость к вандализму или интенсивному промышленному использованию.

Для удобства использования аппарат имеет LCD экран.

Всепогодные телефоны серии Promtel T10LCD предназначены для использования на железных дорогах, электростанциях, вооруженных силах и в тяжелой промышленности, где требуется очень надежная телефонная связь в неблагоприятных условиях.

Телефон обеспечивает основные телефонные функции и может быть подключено к любой стандартной двухпроводной телефонной линии, включая аналоговые линии АТС и ТСОП.

- Телефонный аппарат имеет степень защиты IP66;
- Напряжение питания 24-66 В;
- Диапазон рабочих температур: от -30°С до +65°С
- Относительная влажность: 10% ~ 98%
- Уровень шума окружающей среды: ≤ 60 дБ
- Уровень громкости звонка: 80 дБ
- Защита от молнии в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т К.21.
- Сверхпрочная телефонная трубка с приемником, совместимым со слуховым аппаратом, микрофоном с шумоподавлением.
- Телефонная трубка с промышленным прочным бронированным шнуром.
- Порошковое покрытие из стабилизированного УФ-излучением полиэстера.
- Вес телефонного аппарата – 5 Кг
- Вес телефонного аппарата в упаковке – 5,8 Кг

5. Установка

Телефонный аппарат серии «**PromTel T10LCD**» представляет собой конструкцию настенного типа. На задней стенке ТА имеются отверстия (рис.1) для крепления его к монтажным пластинам входящим в комплект поставки.

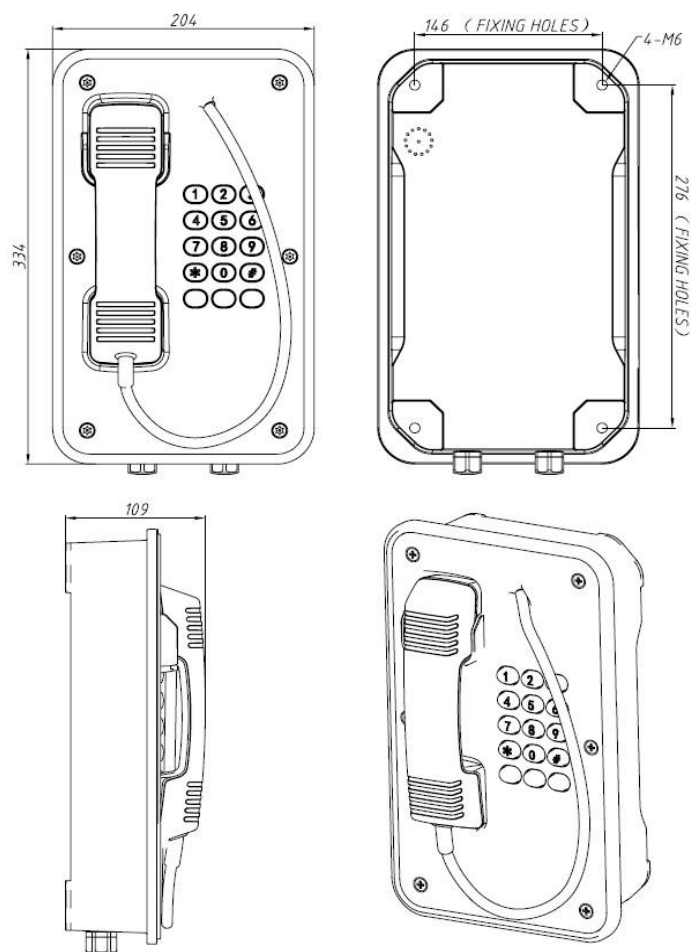


Рис.1

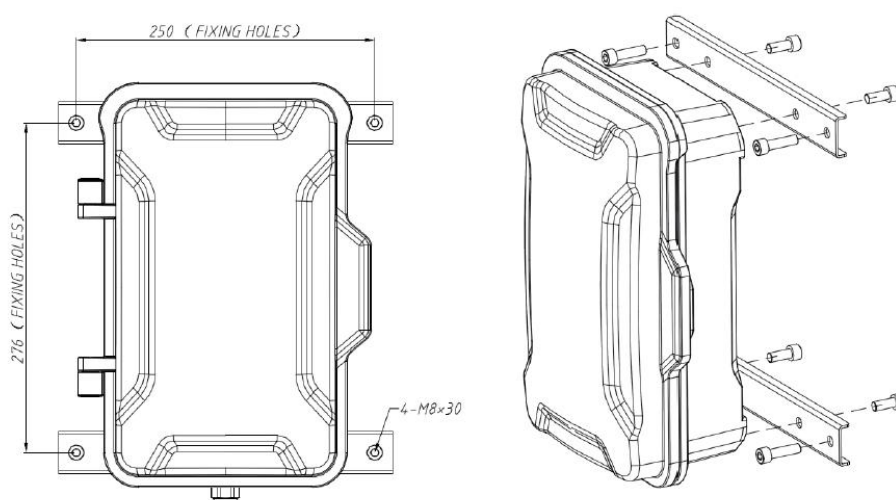


Рис.2

Перед установкой в месте эксплуатации телефона необходимо убедиться в комплектности поставки в соответствии с руководством по эксплуатации, проверить наличие отметки о приёме и соответствие заводского артикула телефона указанному в руководстве.

Для установки необходимо:

- 1) Установить монтажные пластины с помощью винтов на месте установки телефона в соответствии с рис.2.
- 2) Закрепить телефонный аппарат на монтажные пластины с помощью винтов из комплекта монтажных частей.
- 3) Подключить провода к соответствующим разъёмам внутри аппарата.

6. Настройка и программирование.

Телефон позволяет программировать и изменять настройки с помощью клавиатуры.

Заводской пароль по умолчанию - 9999.

Инструкция по настройке:

- Повесьте трубку.
- Нажмите ***#**, чтобы войти в режим программирования (при входе в режим программирования вы услышите два звуковых сигнала).
- Нажмите 9999, а затем **#** (вы услышите два звуковых сигнала).
- Введите заводской пароль режима программирования.
- Нажмите выбор программы, затем **#** (вы услышите два звуковых сигнала при успешном программировании).

Перед программированием убедитесь, что телефонная линия подключена.

Формат команды: ***#Пароль#Данные параметров программы #**

Функциональные клавиши.

М: кнопка отключения звука, нажмите кнопку.

R: чтобы отключить микрофон.

LR: Функция памяти и повторного набора.

Сброс к заводским настройкам.

99 - это параметр программы для сброса к заводским настройкам, вся строка: ***#9999#99#**

Изменение пароля.

Пример. Для изменения пароля на 1235- (программный параметр для изменения пароля), необходимо ввести: ***#9999#001235#**

Сохранение номера быстрого набора.

Сохранение номера быстрого набора "112" на кнопке 2,

1 - это параметр программы для сохранения номера быстрого набора, вся строка: *** #1235 #12112 #**

Примечание: Вы можете сохранять номера быстрого набора до 0 ~ 9 кнопок, и вам просто нужно изменить номер кнопки после параметра программы. Номер быстрого набора может состоять из 3 ~ 14 цифр.

Удаление номера быстрого набора.

Удалить номер быстрого набора на кнопке 2, 1 также является параметром программы для удаления номера быстрого набора, единственное отличие в том, что за номером кнопки не следует номер телефона, вся строка: ***#1235#12#**

Время удержания для быстрого набора.

Для изменения времени удержания на 5 секунд, чтобы запустить номер быстрого набора, 41 - это программный параметр для изменения времени удержания, вся строка: ***#1235#415#**

Примечание: Время удержания может составлять от 1 до 9 секунд, по умолчанию - 3 секунды.

Например, если вы сохранили номер быстрого набора 112 на кнопке 5, вы можете поднять трубку, нажать кнопку 5 и удерживать ее в течение 3 секунд, затем отпустить кнопку, пока набирается 112.

Сохранение номера автоматического набора.

Для сохранения номера автоматического набора “112”, 11 - это программный параметр для сохранения номера автоматического набора, вся строка: *#1235#11112#

Примечание. Удаление номера автоматического набора, 11 также является параметром программы для удаления номера автоматического набора, единственное отличие в том, что за номером кнопки не следует номер телефона, вся строка: *#1235#11#

Ограничение времени разговора.

Чтобы ограничить время разговора 5 минутами, 20 - это программный параметр для установки времени разговора, вся строка: *#1235#205#

Примечание: Время разговора может быть установлено на 0 ~ 255 минут, значение по умолчанию равно 0, а 0 = без ограничений.

Изменение времени отклика.

Для изменения времени отклика на 100 мс, 31 - это программный параметр для изменения времени вспышки, вся строка: * #1235#312#

Примечание: Время отклика имеет 1-9 уровней, 1 = 100 мс, 2 = 200 мс, 3 = 300 мс, 4 = 400 мс, 5 = 500 мс, 6 = 600 мс, 7 = 700 мс, 8 = 800 мс, 9 = 900 мс. Значение по умолчанию равно 6-7

Функция автоответчика.

61 - это программный параметр для переключения автоответчика, например. Чтобы включить автоответчик после 3 звонков, вся строка выглядит следующим образом: *#1235#613#

Примечание: 0 = отключить, 1 = автоответчик после 1 звонка, 2 = автоответчик после 2 звонков, 3 = автоответчик после 3 звонков, 4 = автоответчик после 4 звонков, 5 = автоответчик после 5 звонков, 6 = автоответчик после 6 звонков, 7 = автоответчик после 7 звонков, 8 = автоответчик после 8 звонков, 9= автоответчик после 9 звонков. Значение по умолчанию равно 0.

7. Свидетельство о приемке.

Телефонный аппарат серии «**PromTel T10LCD**» заводской № _____

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Адрес изготовителя: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.138, к.2, литер АТ.

Телефон изготовителя: +7(812) 241-70-71