


УПРОЩЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ АТМОСФЕРОЗАЩИЩЕННЫЙ ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН ТИПА IP/PoE

СЕРИЯ NTA / NTC 410 E



Groupe LE LAS


БЕЗОПАСНОЕ ОБЩЕНИЕ

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО УСТАНОВЛЕНО И ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ, СФОРМУЛИРОВАННЫМИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

НИКАКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ ИЗ-ЗА НЕСООБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА

Чертеж с размерами

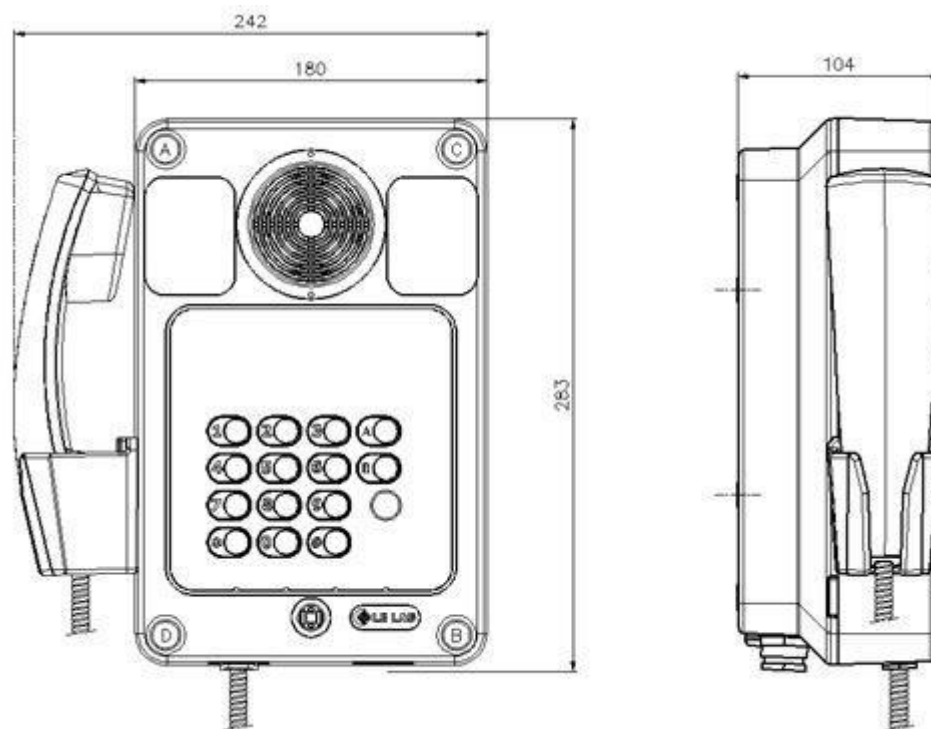

Предварительная разборка перед установкой

Для установки и доступа к телефонной линии открутите 4 винта, крепящие переднюю панель (A-B-C-D) с помощью ключа-шестигранника №5, затем снимите переднюю панель, стараясь не повредить внутренние компоненты.

- Извлеките полиэтиленовый пакет со следующим содержимым: 2 кабельных ввода, 1 заглушка и 4 уплотнительные шайбы (4-точечное крепление) для крепления корпуса.
- Установите коробку на ровной поверхности.
- Следуйте схеме монтажа и используйте 4 уплотнительные шайбы в зависимости от выбранного вами способа монтажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем использовать винты из нержавеющей стали.

МОНТАЖ НА СТЕНЕ

Станцию можно закрепить в 4 точках (105 x 100 мм) или в 2 точках (вертикальная ось 210 мм)


➤ Закрепите коробку на плоской поверхности с помощью винтов Ø6, предпочтительно из нержавеющей стали (не входят в комплект).

4-точечное крепление:

➤ Установите уплотнительные шайбы под головки винтов и затяните их.

2-точечное крепление (вертикальное):


➤ Просверлите в обратном направлении отверстия с помощью сверла Ø6,5.

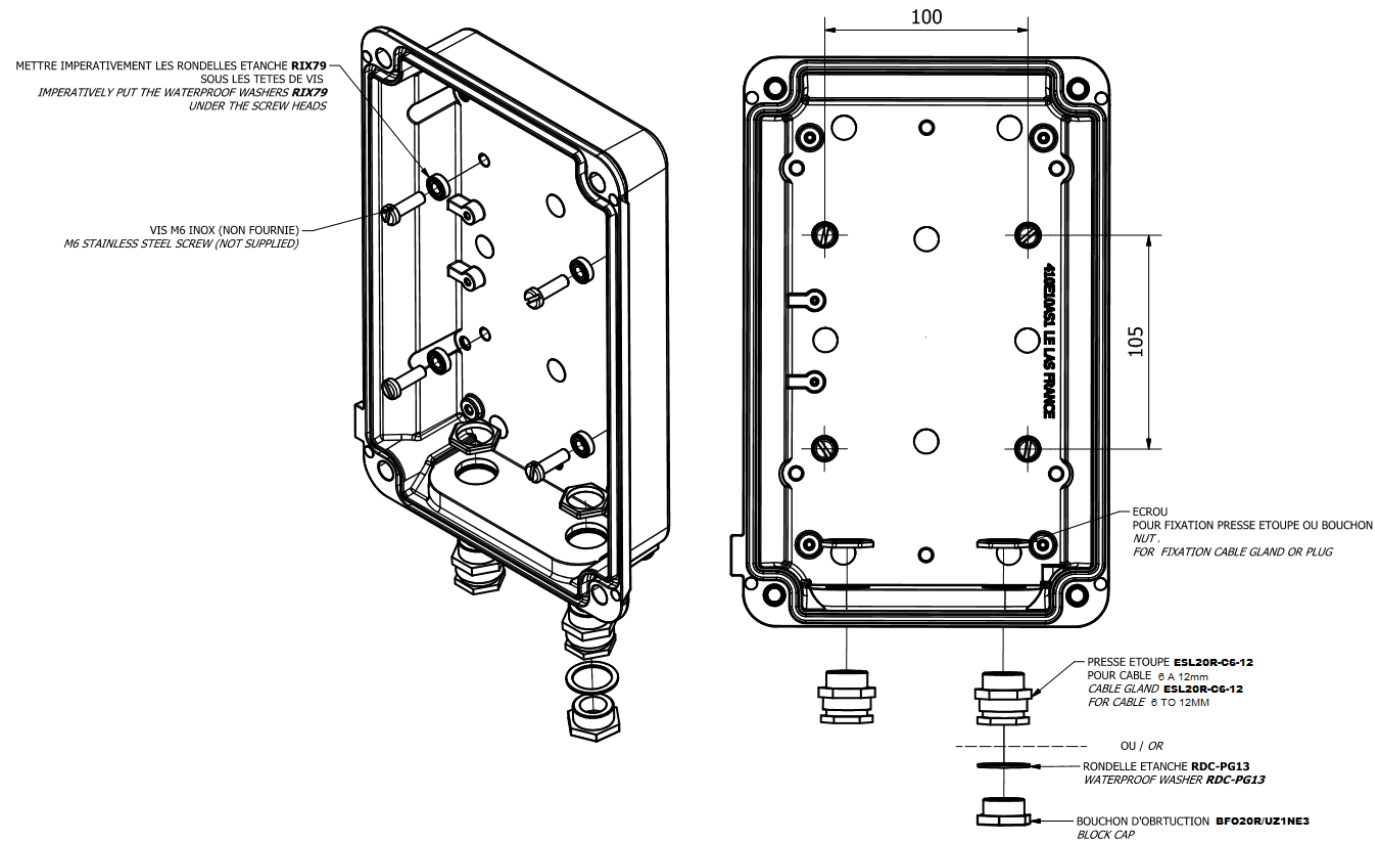

IMPERATIVELY PUT THE WATERPROOF WASHERS RIX79 UNDER THE SCREW HEADS	ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЛОЖИТЕ ВОДОСТОЙКИЕ ШАЙБЫ RIX79 ПОД ГОЛОВКИ ВИНТОВ.
M6 STAINLESS STEEL SCREW (NOT SUPPLIED)	ВИНТ М6 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (НЕ ВХОДИТ В ОБЪЕМ ПОСТАВКИ)
NUT	ГАЙКА
FOR FIXATION CABLE GLAND OR PLUG	ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОГО САЛЬНИКА ИЛИ ЗАГЛУШКИ
CABLE GLAND ESL13C10-12 FOR CABLE Ø7 TO Ø13 mm	КАБЕЛЬНЫЙ САЛЬНИК ESL13C10-12 ДЛЯ КАБЕЛЯ ОТ Ø7 ДО Ø13 мм
WATERPROOF WASHER RDC-PG13	ВОДОСТОЙКАЯ ШАЙБА RDC-PG13
BLOCK CAP BFO26UZ1NE3	ЗАГЛУШКА BFO26UZ1NE3

Выберите соответствующий диаметр кабеля для соответствия с диаметром кабельного ввода (от Ø6 до 12 макс.) и затем затяните винты до упора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

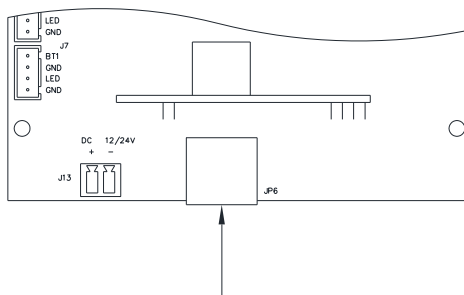

PRISE RESEAU VoIP/SIP – PoE
VoIP/SIP–PoE NETWORK PLUG

ЗАГЛУШКА ДЛЯ СЕТИ VoIP/SIP-PoE

- Подключите IP / PoE сеть к разъему RJ45.

Установите переднюю панель на корпус, убедившись, что 2 панели расположены правильно и затяните 4 зажимных винта по порядку: A, B, C и D.

КОД ВХОДА В СИСТЕМУ

IP-адрес для первого подключения

192.168.1.176

ДОКУМЕНТ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Загрузите руководство по программированию для VoIP-карты WK119NTHPOE на сайте www.lelas.fr.