



## Характеристики:

- ✓ Типа сенсорного экрана по требованию, с микрофоном и 3 функциональными кнопками
- ✓ Технология встроенного ПК, встроенный DSP и высокоскоростной чип для гарантии времени запуска менее 1 секунды.
- ✓ Оборудован простым в эксплуатации человеко-машинным интерфейсом с 7-дюймовым ЖК-дисплеем для версии с сенсорным экраном.
- ✓ Управление с помощью сенсорного экрана или одноклавишное оповещение в любую зону.
- ✓ Несколько возможностей оповещения: оповещение зоны, оповещение группы, оповещение всех зон, двусторонняя связь.
- ✓ Встроенные широкополосные контрольные динамики 3Вт с четким восстановлением голоса и отсутствием эхо-шума.
- ✓ USB-вход для трансляции предварительно записанного голосового сообщения в разные зоны.
- ✓ Позволяет передавать локальные источники для трансляции по сети.
- ✓ В пределах одного микрофонного входа и однолинейного входа, а также однолинейного выхода для звуковой системы.
- ✓ Источник питания 24 В постоянного тока, адаптер питания (от 220 В переменного тока до 24 В постоянного тока) входит в комплект поставки.



## Спецификация:

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>            | <b>NCH-153 SAL</b>                                                   |
| <b>Описание</b>          | <b>Консоль удаленного доступа к IP-сети</b>                          |
| Протокол связи           | TCP/IP, UDP, IGMP, ARP, UDP                                          |
| Аудиоформат              | MP3/MP2                                                              |
| Частота дискретизации    | 8К ~ 48 кГц                                                          |
| Скорость передачи        | 10 М/100 Мбит/с                                                      |
| Частотная характеристика | 20 Гц ~ 16 кГц (+1 дБ, -3 дБ)                                        |
| Коэффициент нелинейных   | ≤ 0,3 %                                                              |
| Соотношение "сигнал-     | > 70 дБ                                                              |
| Соединитель              | Один RJ45-порт, однолинейный вход, однолинейный выход, один вход для |
| Рабочая температура      | От -5 до +40 °С                                                      |
| Влажность                | От 10 до 90 %                                                        |
| Потребляемая мощность    | ≤ 10 Вт                                                              |
| Электропитание           | 24 В пост. тока                                                      |
| Размеры                  | 253 x 204 x 107,5 мм                                                 |
| Вес                      | 2,5 кг                                                               |

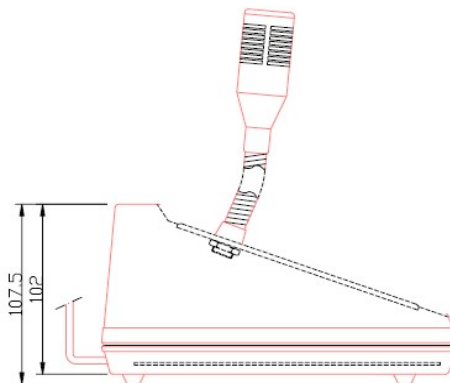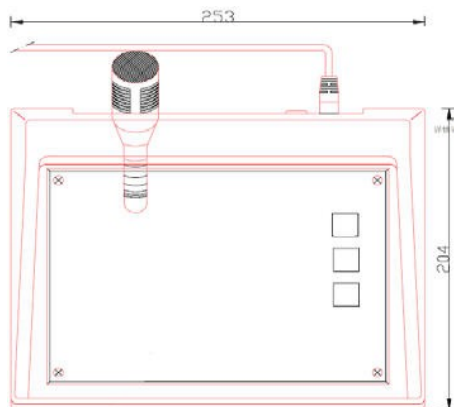

### Подключения системы:

Подключения системы:



Рабочая станция с программным обеспечением IP



Удаленный микрофон с СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ



IP-коммутатор



Усилитель IP 240 Вт



Усилитель IP 350 Вт



Усилитель IP 500 Вт

Линейный 100 В наружный динамик



Внутренний потолочный динамик



Линейный 100 В Рупор EX типа

