


AMP172P240C4 УСИЛИТЕЛЬ

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ И ОБЩЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ / СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ

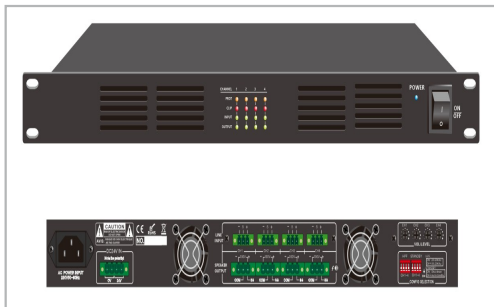

ОПИСАНИЕ — AMP172P240C4 усилитель типа класса D

Усилитель типа AMP172P240C4 класса-D со свойствами минимальной потребляемой мощности и повышенной эффективностью до 85 %, 1 U конструкция обеспечивает экономию пространства и выработку меньшего количества тепла.

Номинальная мощность на выходе AMP172P240C4 составляет 4 × 240 Вт, его можно использовать как систему с 4 зонами и несколькими системами оповещения. 4 сбалансированных входа для каждого канала для контроля усиления. 4 отдельных выхода динамиков зоны, как на 100 В, так и на 4—16 Ом. Встроенные 4-канальный отдельные фильтры высоких частот можно включать или выключать при помощи предварительной настройки DIP-переключателя.

Визуальные индикаторы состояния работы включают в себя защиту, зажим, вход и выход для простого наблюдения. Полная защита от короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, защиту зажима и постоянного тока.

Переключаемое электропитание переменного тока с 115 В до 230 В. Работа при 34 В постоянного тока является опциональной.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- ◇ Цифровой усилитель мощности с технологией переключения мощности
- ◇ Усилитель мощности систем оповещения класса D с минимальным потреблением мощности
- ◇ Меньше места на стойке и меньше выработки тепла, 4-канальный усилитель мощности устанавливается в 19" стойку
- ◇ Номинальная выходная мощность при 4 × 240 Вт
- ◇ 4 канальных отдельных выходов динамиков 4—16Ω/100 В, сбалансированный вход XLR при помощи соединителя phoenix для 4 каналов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	AMP172P240C4
Описание	Усилитель мощности класса D, четырехканальный, 240 Вт
Номинальная выходная мощность	4 x 240 Вт
Выход динамика	4—16Ω и 100 В
Частотная характеристика	Левое ВКЛЮЧЕНИЕ 20 Гц—20 кГц (+1/-2 дБ) Левое ВЫКЛЮЧЕНИЕ 80 Гц—20 кГц (+1/-3 дБ)
Вход	0,775 В, 0 дБн, сбалансированный соединитель «phoenix» по четырем каналам
Входной импеданс	10KΩ
Коэффициент гармоник	<0,1 % (1 кГц/-3 дБВ, 100 Вт)
Соотношение «сигнал-помеха»	>80 дБ
Переходные помехи	>60 дБ, 1 кГц, макс. выход
Потребляемая мощность	1200 Вт
Электропитание	Вход питания переменного тока, переключаемый между 115 В и 230 В, 50—60 Гц Вход постоянного тока 24 В, как опция, при запросе в заказе.
Размеры	482(Ш)х420(Г)х44(В) мм
Вес	9 кг

ОСНОВНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: **TELEPHONES LE LAS** | АДРЕС: 99 УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ФУРНИ ,94500 ШАМПИЊИ-СЮР-МАРН, ФРАНЦИЯ
ТЕЛ.: +33(0)1 48 76 62 62 | ФАКС: +33(0)1 48 76 83 04 | Веб-сайт: www.lelastelecom.ru | Эл. почта: contact@lelastelecom.ru



ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ, ПРОСИМ ВАМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО, ХОТЯ БЫЛИ ПРЕДПРИНЯТЫ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ДАННОГО ЛИСТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ, КОМПАНИЯ LE LAS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. КОМПАНИЯ LE LAS ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО УЛУЧШАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБНОВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ МЕСТНЫМ ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.