



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Промтел»



ПАСПОРТ

ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ СЕРИИ «PromTel T02»

PromTel T02LCD (арт.1120501)

PromTel T02 (арт.1120604)

PromTel T02BN (арт.1120605)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Гарантии изготовления	3
2. Комплект поставки	3
3. Условия транспортирования и хранения	3
4. Технические характеристики	3
5. Установка	4
6. Настройка хранения номеров	5
7. Свидетельство о приемке	7

1. Гарантия производителя

Изготовитель гарантирует нормальную работу телефона при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на разукomплектованные аппараты, состав которых не соответствует паспорту, а также на аппараты, имеющие механические повреждения.

2. Комплект поставки

Телефонный аппарат серии "**PromTel T02**"1 шт.

Комплект монтажных частей.....1 шт.

Паспорт.....1 шт.

3. Условия транспортирования и хранения

Телефоны могут транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от -40°C до +70°C при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков.

4. Технические характеристики

Телефонные аппараты серии T02 представляют собой промышленные телефонные аппараты в вандалоустойчивом корпусе из армированного стекловолокном полиэстера, выполненные в настенном исполнении и предназначенные для предоставления телефонной связи в условиях повышенной влажности, низких и высоких температур, шума, пыли и других внешних воздействий.

Серия включает в себя аппараты 3-х типов исполнения:

- **PromTel T02 (арт.1120604)** – промышленный вандалоустойчивый телефон с номеронабирателем из нержавеющей стали;
- **PromTel T02LCD (арт.1120501)** - промышленный вандалоустойчивый телефон с дисплеем и номеронабирателем из нержавеющей стали;
- **PromTel T02BN (арт.1120605)** - промышленный вандалоустойчивый телефон без номеронабирателя.

- Набор номера абонента зависит от типа используемой АТС, может осуществляться в импульсном или тоновом режиме. Смена режима осуществляется путём переключения на плате переключателя «Режим»;

- Телефонный аппарат имеет степень защиты IP66;

- Диапазон рабочих температур: от -30°C до +60°C;

- Напряжение питания 33-60 В;

- Относительная влажность: 10% ~ 95%

- Уровень шума окружающей среды: ≤ 60 дБ

- Уровень громкости звонка: ≥ 83 дБ

- Частотные характеристики:

Группа низких частот: 697, 770, 852, 941 Гц

Группа высоких частот: 1209, 1336, 1477, 1633 Гц

Смещение частоты: $\leq \pm 1,5\%$

- Защита от молнии в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т К.21.

- Сверхпрочная телефонная трубка с приёмником, совместимым со слуховым аппаратом, микрофоном с шумоподавлением.

- Телефонная трубка с армированным шнуром.

- Клавиатура из нержавеющей стали сохраняет водонепроницаемость и пыленепроницаемость.
- Порошковое покрытие из стабилизированного УФ-излучением полиэстера.

5. Установка.

Телефонный аппарат серии «**PromTel T02**» представляет собой конструкцию настенного типа. На задней стенке телефонного аппарата имеются отверстия (рис. 1) для крепления его к монтажным пластинам, входящим в комплект поставки. Схема крепления монтажных пластин к месту установки телефона представлена на рис. 2.

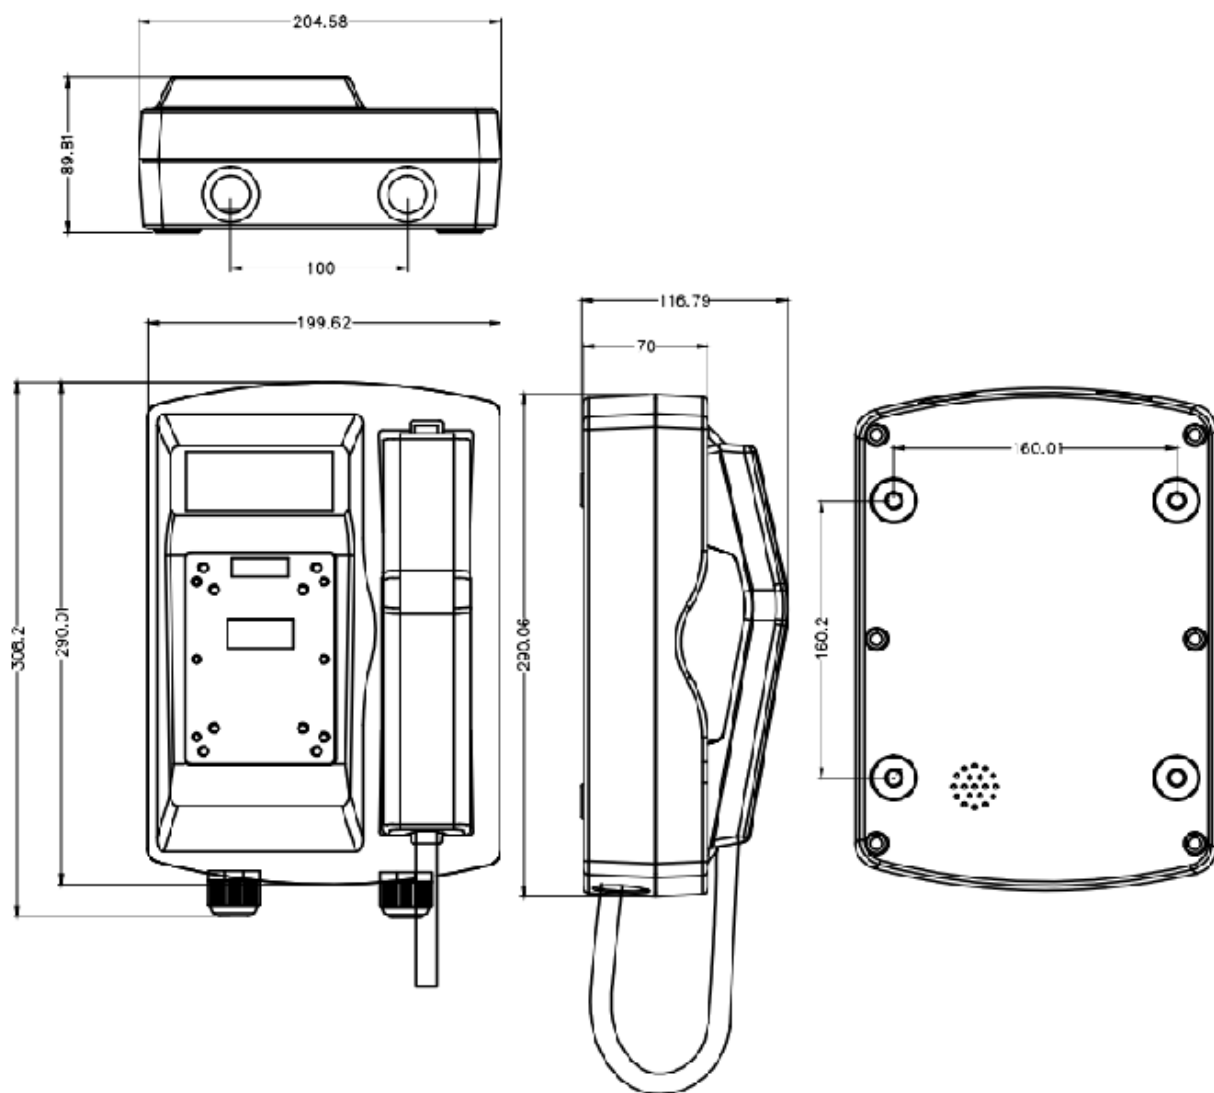


Рис. 1

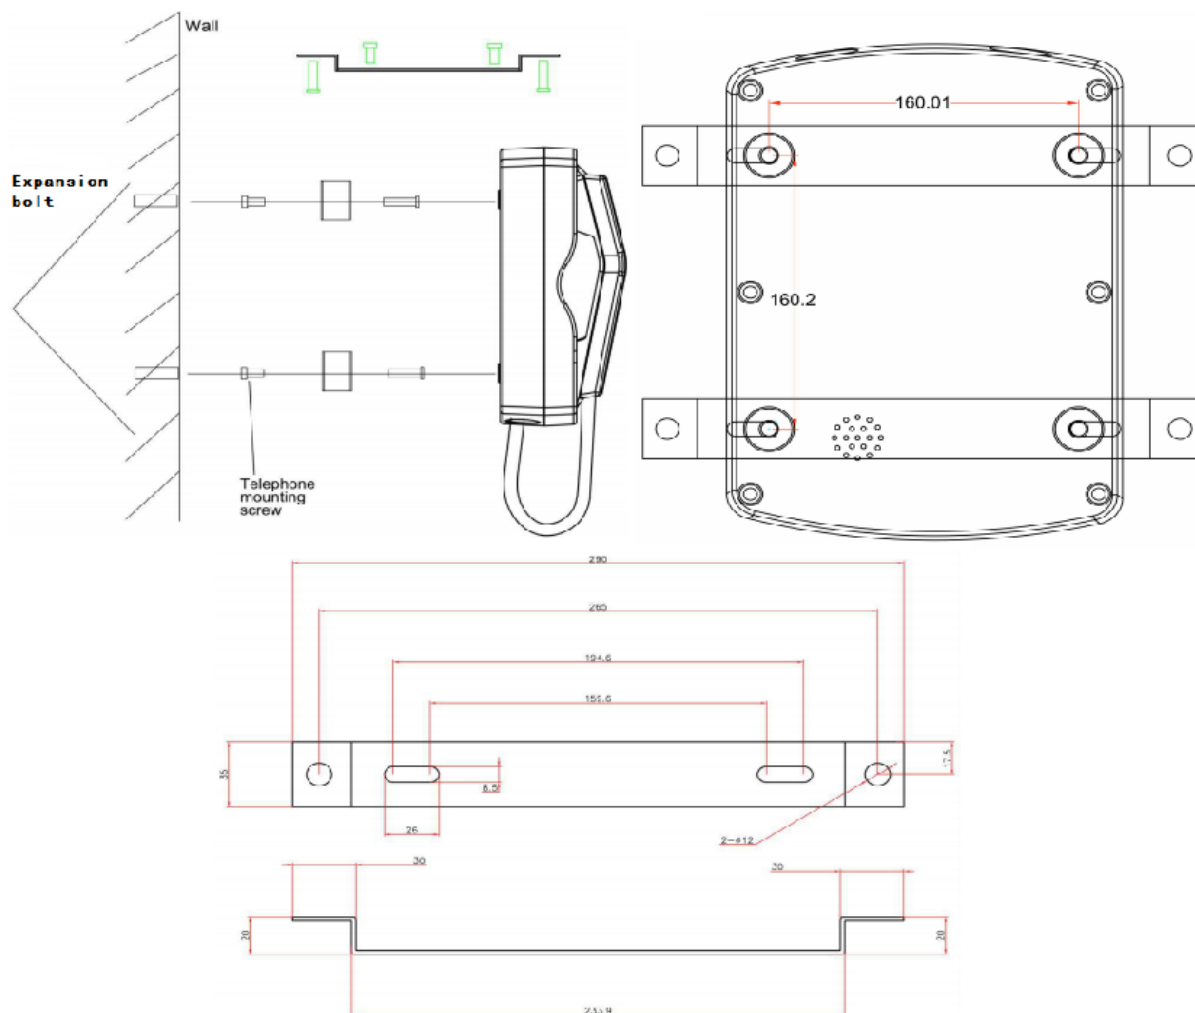


Рис. 2

Перед установкой в месте эксплуатации телефона необходимо убедиться в комплектности поставки в соответствии с руководством по эксплуатации, проверить наличие отметки о приёме и соответствие заводского артикула телефона указанного в руководстве.

Для установки необходимо:

1. Установить монтажные пластины с помощью винтов на месте установки телефона в соответствии с рис. 2.
2. Закрепить телефонный аппарат на монтажные пластины с помощью винтов из комплекта монтажных частей.
3. Подключить провода к соответствующим разъёмам в соответствии с инструкцией.

6. Настройка хранения номеров.

1. Настройки хранения номеров (модели T02 и T02LCD):

Аппарат имеет возможность сохранения в памяти 10 номеров быстрого набора.

Для занесения номера в память телефона снимите трубку, нажмите кнопку «хранение» (S1), введите номер для сохранения, нажмите кнопку S1, затем нажмите одну из клавиш «0-9» в качестве адреса для сохранения номера и повесьте трубку.

2) Вызов сохраненного номера:

Снимите трубку, нажмите кнопку «Извлечь» (S2), нажмите клавишу "0-9" соответствующую номеру быстрого набора.

7. Свидетельство о приемке.

Телефонный аппарат серии «**PromTel T02**» заводской № _____

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Адрес изготовителя: **190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д.138 к.2, литер АТ.**

Телефон изготовителя: **(812) 241-70-71**