


## Схема размеров

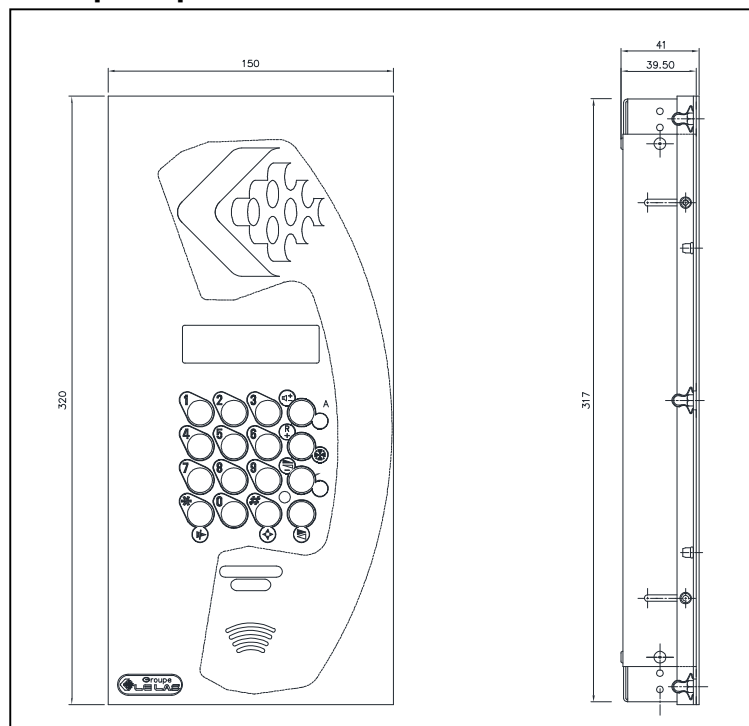

Материал корпуса : корпус из иннокса

Материал лицевой пластины: полиэстер с антибактериальным покрытием

Микрофон: тип электрет

Встроенный громкоговоритель: 2 Вт/ 8 Ом

Тип фиксации : встраиваемый в стену

Соединение с сетью: кабель с розеткой RJ45 (не включен в поставку)

Тип кабеля : CAT5e или CAT6 (UTP)

Вход кабеля: отверстие с резиновой мембраной для кабеля с максимальным диаметром Ø15 мм

Размеры: 150 X 320 X 41 мм

Вес: 1.6 кг

Индекс пыли и влаге защиты (IP) : IP65

Температурный режим: -20°C / + 60°C

**Телефонный аппарат для чистых помещений с полиэстеровой антибактериальной пластиной на лицевой части**

## Встроенная плата VoIP/PoE

**Встраивается в стену**

**Нет отверстий на лицевой части**

**Возможно мыть струей воды и моющими средствами**

## Электрические характеристики:

Напряжение питания : 12/24 Vcc или POE

Потребление : 1A / 12V

Мощность встроенного громкоговорителя: 2 Вт / 8 Ом

Мощность звукового сигнала: > 75 дБ /на расстоянии 1 метра

Мощность выхода на внешний громкоговоритель : 20 Вт/8 Ом

Тип разговора : Встроенный микрофон

Полный дуплекс

Ответ: Автоматический (параметры программируются)

## Другие характеристики:

Технологии: SIP, TCP, UDP, RTP, RTCP, DHCP Client, TFTP Client

Codec : G.711, G.722, G.729

Автоматическое аннулирование эха и адаптация к уровню окружающего шума

Шумоизолирующий микрофон

Возможность соединить с резервным сервером

Выход реле на сухой контакт встроен на плату

## Опции программного обеспечения:

Быстрый набор номера

Телефонная книжка ( 10 номеров)

Групповой звонок

Регулировка громкости звука

Записанный сигнал тревоги или сообщение

