




Опции:

- Другие цвета корпуса
- Цвета колпака лампы : красный, синий, желтый, зеленый , оранжевый
- 4 входа кабеля
- питание 24/48VCC
- маяк LED

Другие документы :

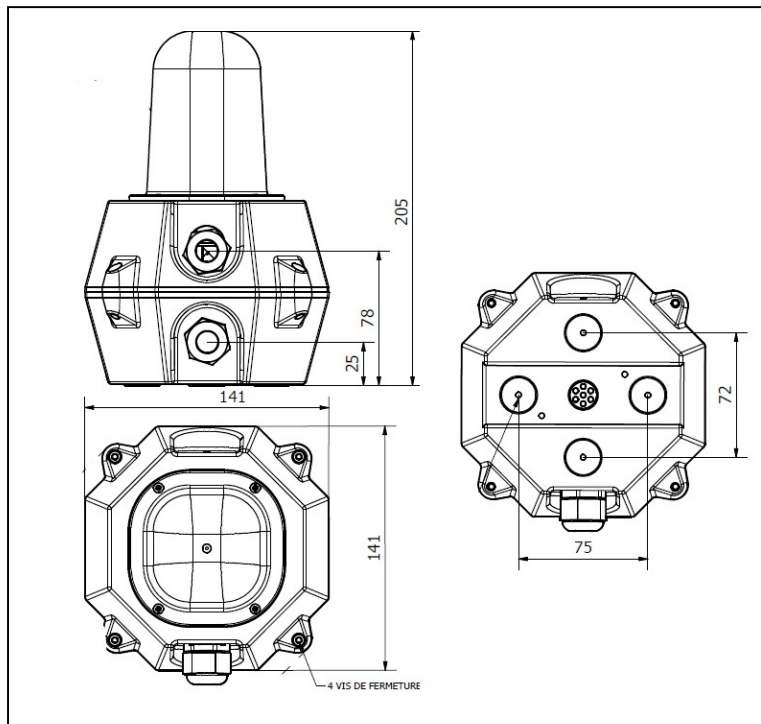

Электрические характеристики:

Питание : 230VCA
Потребление: 20mA
Мощность маяка: 5; 15; 21 Джоулей в зависимости от модели
Частота вспышки маяка: 60 в минуту
Реле управления : встроено
Подача телефонного тока: 30 до 100Vac 25-50 Hz

Механические характеристики:

Материал изготовления: Поликарбонат усиленный 20% стеклословонна
Цвет корпуса : Оранжевый (Ral 2003)
Колпак маяка: прозрачный
Крепление: Настенное на 2 болта
Соединение : На съемные коннекторы
Входы кабеля : 2 (поставляются несмонтированными)
Сечение входов кабеля: для кабеля Ø5 - Ø12 мм
Тип кабеля : моно или многожильный максимум 1.5mm²
Размеры: 141 X 141 X 205 мм
Вес: 0,750 кг
Температурный режим : -40°C / +70°C
Пыле и влага защита : IP66
Антивандальная защита: IK08



Процедура установки :

- Открытие и закрытие корпуса с помощью 4 болтов

Оборудование поставляется с заводской гарантией 2 года