


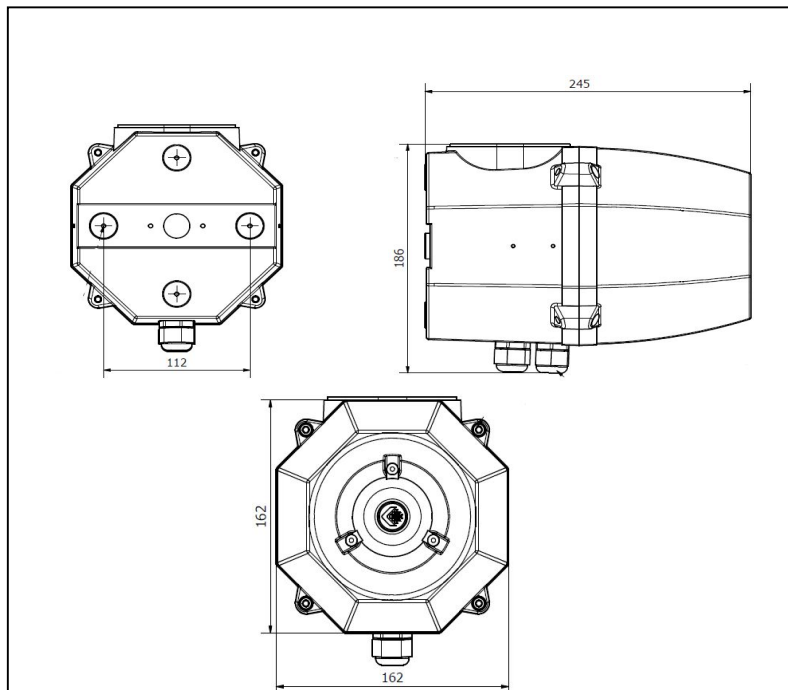

Электрические характеристики:

Питание : 24-48 V / 230VCA

Потребление: 15W – 15VA

Мощность сигнала: 90 - 110 дБ на расстоянии 1 метра (регулируемый звук)

Телефонный интерфейс: электрическое реле

Телефонный ток: 30 - 100Vac 25-50 Гц

Импеданс на телефонной линии: >3.5 К Ом

Меняемые сигналы: 1 или 2 тональности, низкая, высокая, мелодии или сигнал эвакуации

Механические характеристики:

Материал изготовления: поликарбонат

укрепленный стекловолокном

Цвет : оранжевый (Ral 2003)

Крепление: настенное на два винта

Соединение : На коннекторы

Входы кабеля : 2 (поставляются несмонтированными)

Сальники : Всепогодные для кабеля сечением Ø5 - Ø12 мм

Тип кабеля : Моно или многожильный с макс . сечением 1.5 мм²

Размеры: 186 X 162 X 245 мм

Вес: 2.8 кг

Температура : -40°C / +70°C

Опции:

- 4 входа кабеля
- питание 24/48Vcc
- питание 110VCA
- регулируемая скоба для крепления



Установка :

- Открытие и закрытие на 4 болта

Гарантия 2 года с момента отгрузки