



ELECTRONIQUE - TELEPHONIE - SIGNALISATION
ELECTRONICS - TELEPHONES - SIGNALLING

34/36, RUE ROGER SALENGRO - 94134 FONTENAY S/BOIS CEDEX

TÉLÉPHONE : (33) 01 48 76 62 62 - TÉLÉCOPIE (FAX) : (33) 01 48 76 83 04

E-mail : lelas@wanadoo.fr - www.lelas.fr

ПАСПОРТ №

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ громкоговорители

RED 201 P5D

Наименование изделия	громкоговорители
Обозначение изделия	RED 201 P5D
Количество	шт.
Предприятие-изготовитель	"TELEPHONE LELAS", Франция

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Показатель
Максимальное входное напряжение громкоговорителей типа RED 201 с линейным трансформатором, В	100 Вольт
мощность электродинамической головки громкоговорителей типа RED 201, Вт	5 Вт
Характеристики мотора громкоговорителя	0,3 А, 1000 Гц
звуковое давление на расстоянии 1 м для электродинамической головки громкоговорителей типа RED 201, дБ	98 дБ
Дисперсия при 60°	96 дБ
Дисперсия при 180°	86 дБ
полоса пропускания громкоговорителей типа RED 201, кГц	300...3000 Гц
температура окружающей среды, °C	-10... + 60 °C
Пыле и влагозащита	IP 40
температура хранения, °C	-10...+60
влажность, %	10...50 (без конденсации)
Вес, кг	1
Размеры	150 x 150 x 102 мм
Вход кабеля	Ø 6 мм
Установка	Внутри взрывобезопасного помещения
Материал изготовления	Алюминий

МОДЕЛИ АППАРАТОВ

Громкоговорители типа с трансформатором 100 В, мощностью 5 Вт
RED 201 P5D

ГАРАНТИИ И СРОК СЛУЖБЫ

а. Производитель гарантирует сохранность изделий в течении 24 месяцев с момента отгрузки заказчику при условии соблюдения требований Инструкции по безопасности и техническому обслуживанию, транспортирования, хранения и монтажа, установленные эксплуатационной документацией.

б. В случае выхода изделия в течении гарантийного срока при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленные эксплуатационной документацией, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно осуществлять его замену.

с. Срок службы изделий 10 лет


УПАКОВКА И ПРОДАЖА

Изделия упаковываются согласно требований, предусмотренных конструкторской документацией.

ТАБЛИЦА ЧАСТОТ

Частота , Гц	Громкость звука , Дб
300	80
400	92
450	100
550	108
700	108
800	95
1000	104
1200	102
1400	105
1600	105
1800	108
2000	111
2200	110
2400	109
2600	111
2800	111
3000	112

Схема

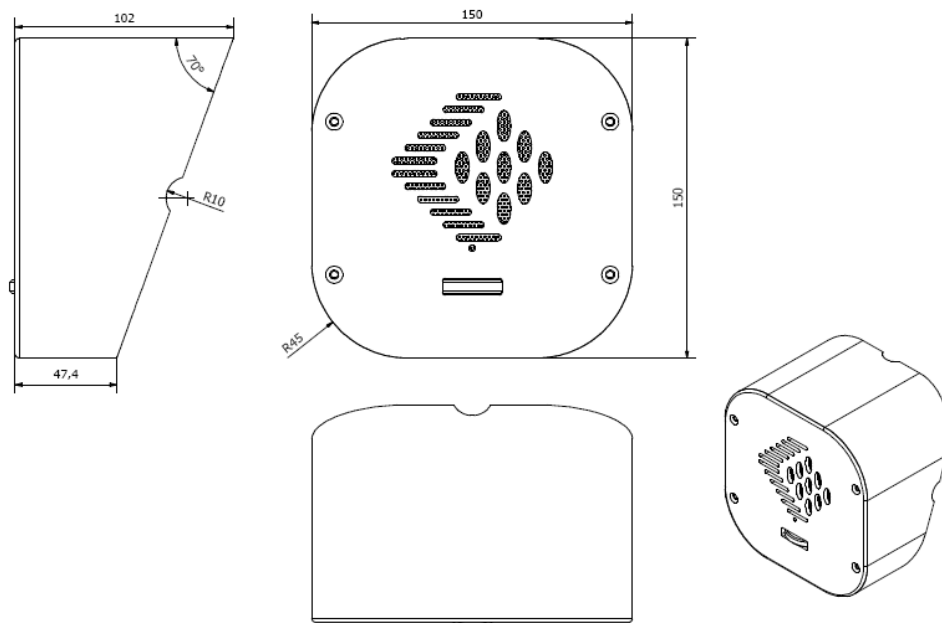

Фотография

