



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Промтел»**



ПАСПОРТ

Телефонный аппарат серии «PromTel T10HK»

(арт. 1121200)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Гарантии изготовления	3
2. Комплект поставки	3
3. Условия транспортирования и хранения	3
4. Технические характеристики	3
5. Установка	4
6. Свидетельство о приемке	6

1. Гарантии изготовления.

Изготовитель гарантирует нормальную работу телефона при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня продажи.

Гарантия не распространяется на разукomплектованные аппараты, состав которых не соответствует паспорту, а также на аппараты, имеющие механические повреждения.

2. Комплект поставки.

Телефонный аппарат серии «**PromTel T10HK**»..... 1 шт.

Комплект монтажных частей..... 1 шт.

Паспорт..... 1 шт.

3. Условия транспортирования и хранения.

Телефоны могут транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от -40°C до +70°C при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков.

4. Технические характеристики.

Телефоны серии PromTel T10HK имеют устойчивый к коррозии корпус из литого алюминия, защищенный от атмосферных воздействий.

Трубка изготовлена из формованного объемного формовочного компаунда и разработана специально для того, чтобы выдерживать интенсивное использование в любых условиях, а бронированный шнур обеспечивает дополнительную устойчивость к вандализму или интенсивному промышленному использованию.

Клавиатура изготовлена из нержавеющей стали

Всепогодные телефоны серии PromTel T10HK предназначены для использования на железных дорогах, электростанциях, ТЭЦ, вооруженных силах и в тяжелой промышленности, где требуется очень надежная телефонная связь в неблагоприятных условиях.

Телефон обеспечивает основные телефонные функции и может быть подключено к любой стандартной двухпроводной телефонной линии, включая аналоговые линии АТС и ТСОП.

- Телефонный аппарат имеет степень защиты IP66;
- Напряжение питания 24-66 В;
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +75°C
- Относительная влажность: 10% ~ 98%
- Уровень шума окружающей среды: ≤ 60 дБ
- Уровень громкости звонка: 80 дБ
- Защита от молнии в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т К.21.
- Сверхпрочная телефонная трубка с приемником, совместимым со слуховым аппаратом, микрофоном с шумоподавлением.
- Телефонная трубка с промышленным прочным бронированным шнуром.
- Порошковое покрытие из стабилизированного УФ-излучением полиэстера
- Клавиатура из нержавеющей стали.
- Вес телефонного аппарата 5,2 Кг.
- Вес с упаковкой 5,9 Кг.

5. Установка

Телефонный аппарат серии «**PromTel T10HK**» представляет собой конструкцию настенного типа. На задней стенке ТА имеются отверстия (рис.1) для крепления его к монтажным пластинам входящим в комплект поставки.

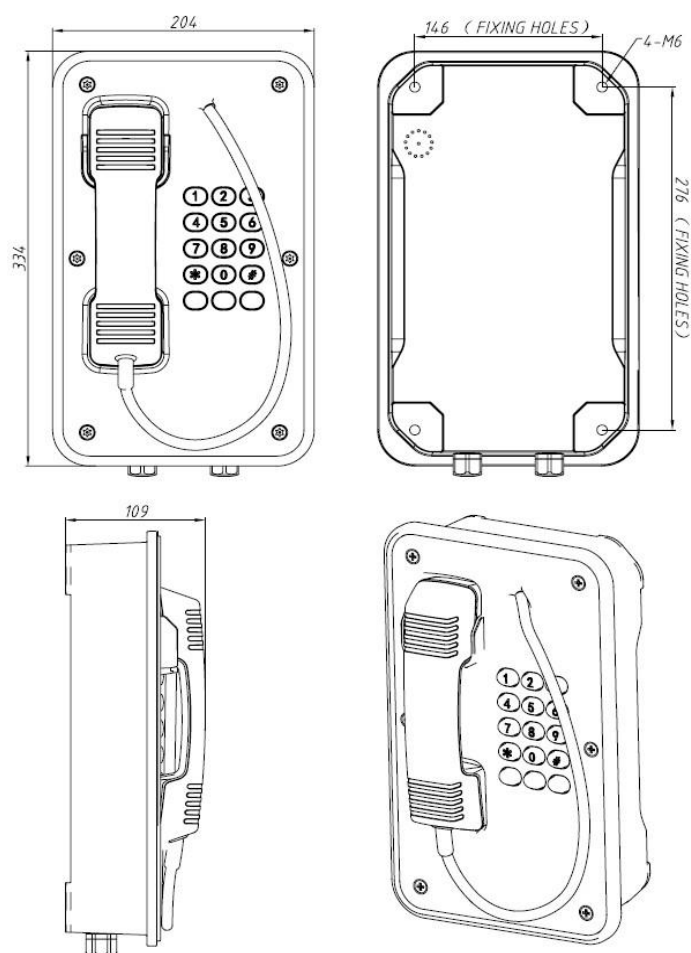


Рис.1

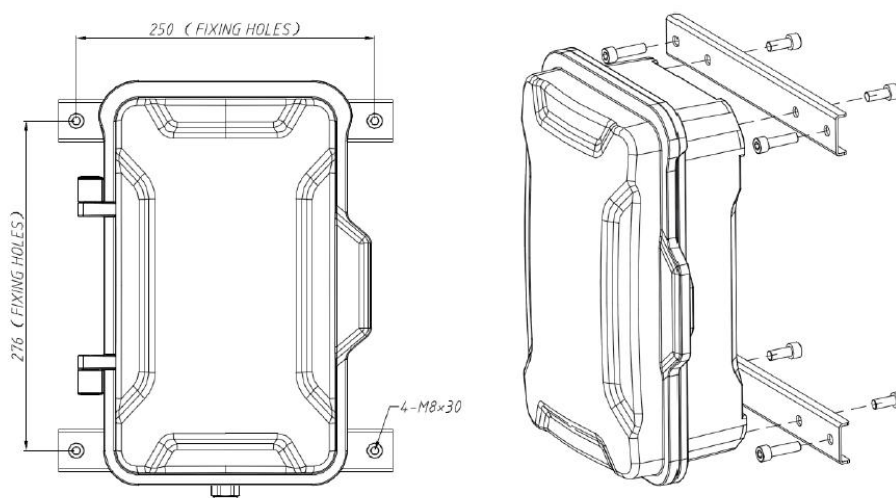


Рис.2

Перед установкой в месте эксплуатации телефона необходимо убедиться в комплектности поставки в соответствии с руководством по эксплуатации, проверить наличие отметки о приёмке и соответствие заводского артикула телефона указанному в руководстве.

Для установки необходимо:

- 1) Установить монтажные пластины с помощью винтов на месте установки телефона в соответствии с рис.2.
- 2) Закрепить телефонный аппарат на монтажные пластины с помощью винтов из комплекта монтажных частей.
- 3) Подключить провода к соответствующим разъёмам внутри аппарата.

6. Свидетельство о приемке.

Телефонный аппарат серии «**PromTel T10HK**» заводской № _____

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Адрес изготовителя: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.138, к.2, литер АТ.

Телефон изготовителя: +7(812) 241-70-71